


Schaub-Lorenz

music-center 5001

1965/66 · DM 1248,-

Schaltung:	Superhet
Transistoren:	Rundfunkteil: 7 (AF 102, AF 125, 4 x AF 126, BFY 39) Tonbandteil: 12 (3 x AC 125, 3 x BFY 39, 3 x AC 161, 2 x AC 128, AC 126) Endstufe: 7 (3 x AC 125, AC 128, 2 x AD 131, BFY 39)
Kreise:	7 AM-, 13 FM-Kreise
Wellenbereiche:	UKW 87,5-104 MHz, KW 5,8-7,7 MHz, MW 530-1620 kHz, LW 150-260 kHz
Lautsprecher:	je 1 permanent-dynamisches Tief- und Hochtonsystem, 12 W-Musikleistung
Betriebsspannung:	220 Volt, Wechselstrom
Gehäuse:	Nußbaum oder dunkel poliertes Edelholz
Skala:	beleuchtete und geeichte Senkrechtskala
Abstimmung:	getrennte AM/FM-Abstimmung, FM-AFC
Besonderes:	Speicher-Center mit 126 Spuren auf 10,25 cm breitem Magnetband. Speicherzeit je Spur max. 22 Minuten, Gesamtspeicherzeit max. 45 Stunden. Spurwahl-Einrichtung mit Register zum schnellen Auffinden jeder beliebigen Spur. Rückspulzeit einer Spur max. 20 Sekunden. Bandgeschwindigkeit ca. 11 cm/s. Frequenzbereich 40-14000 Hz \pm 6 dB.
Gewicht:	26 kg
Abmessung:	Breite 78,5 cm Höhe 30,5 cm Tiefe 28,5 cm

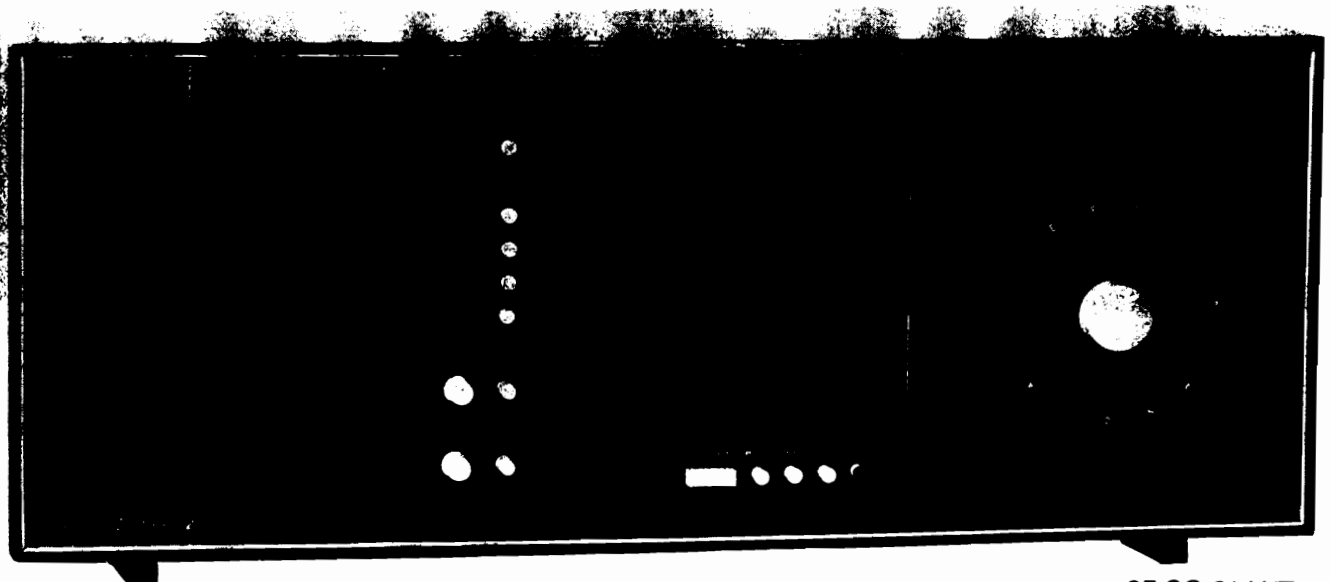

65 SC 01 H/T

music-center 5001

