


Saba

680 WLK

1937/38 · RM 455,25 ohne Röhren

Schaltung:	Superhet
Röhren:	9 (2 x AF 3, AK 2, 2 x AF 7, AB 2, AL 5, 2 x AZ 1)
Kreise:	9
Wellenbereiche:	LW 715–2000 m, MW 200–600 m KW 1 13–26 m, KW 2 24–55 m
Lautsprecher:	eingebaut, permanent-dynamischer Lautsprecher für 8-Watt-Endröhre
Betriebsspannung:	110–240 Volt umschaltbar, Wechselstrom
Gehäuse:	poliertes Holzgehäuse
Skala:	breite, beleuchtete Großsichtskala, in kHz bzw. m und Sendern geeicht
Abstimmung:	Seilantrieb mit Schwungrad
Gewicht:	26 kg
Abmessung:	Breite 67 cm Höhe 38 cm Tiefe 36 cm

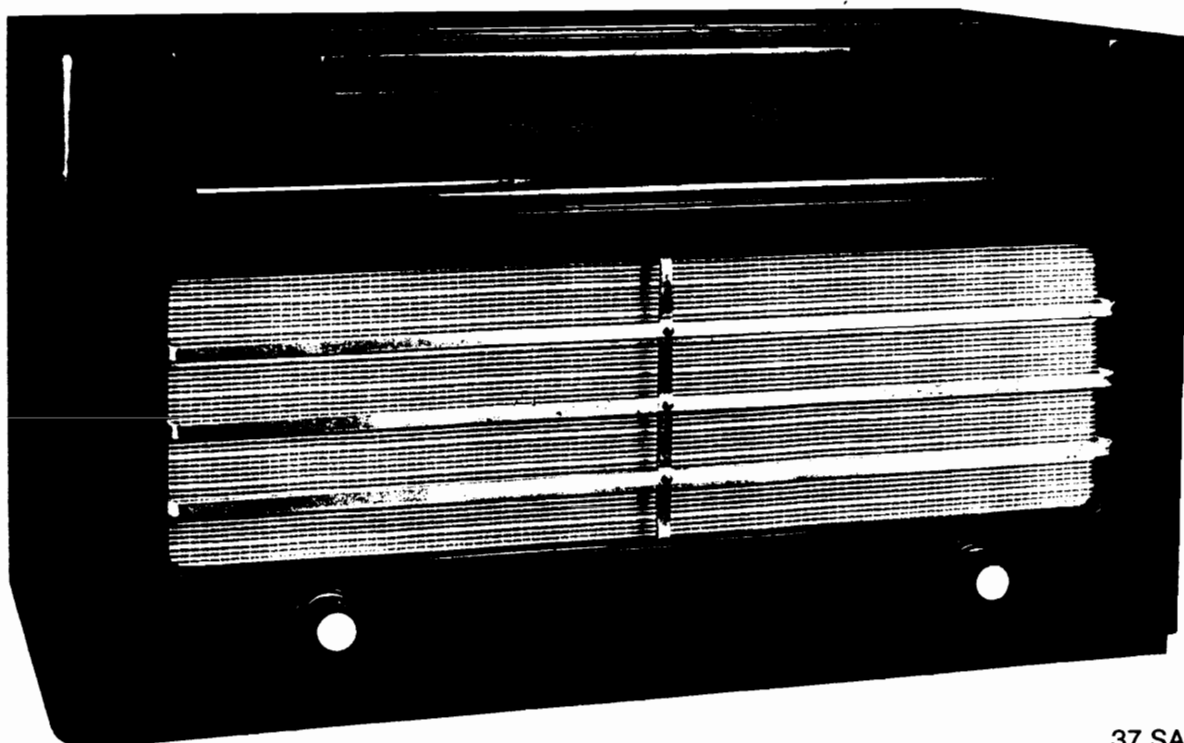

37 SA 01 H

